

## Tri-Soft Betonplatte

**Maße:** 500 x 500 mm

**Stärke**                      **Freie Fallhöhe:**  
40 + 20 mm                      Nicht zertifiziert  
40 + 45 mm                      1,50 m FFH  
40 + 65 mm                      2,00 m FFH

Große Stabilität durch das hohe Eigengewicht.

### Montage

Die Betonplatten können nur auf festem und sickerfähigem Untergrund verlegt werden. Die Verlegung erfolgt konventionell auf Kreuzfuge.

Zur Stabilisierung der Fläche empfehlen wir die Verwendung unserer Randbegrenzungs-systeme.

### Farben:

#### SBR Granulat




Rotbraun



Grün



Anthrazit

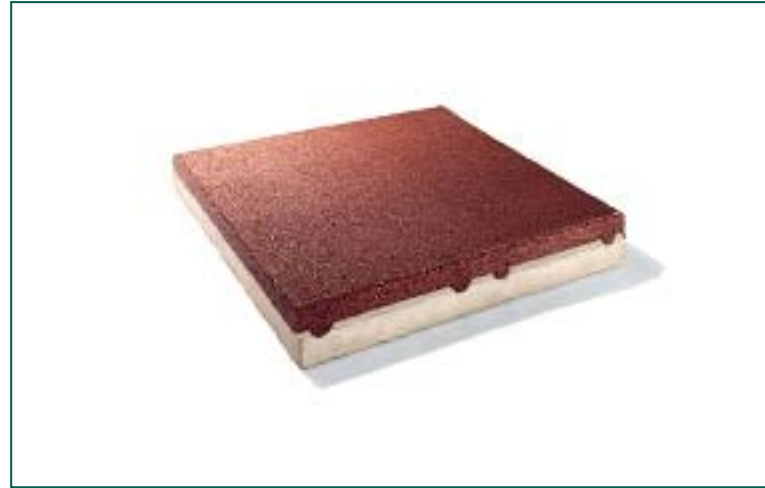

Artikel	Farbe	Artikel-Nr.
Tri-Soft Betonplatte 40+20 mm	Rotbraun	8710-060-1
	Grün	8710-060-2
	Anthrazit	8710-060-3
Tri-Soft Betonplatte 40+45 mm	Rotbraun	8710-085-1
	Grün	8710-085-2
	Anthrazit	8710-085-3
Tri-Soft Betonplatte 40+65 mm	Rotbraun	8710-105-1
	Grün	8710-105-2
	Anthrazit	8710-105-3

Es gelten die AGB der Tri-Poli oHG einsehbar unter [www.tri-poli.de](http://www.tri-poli.de), techn. Änderungen vorbehalten