


**Palisaden**

Immer auf der Höhe!


- Maße:** Ø 250 mm  
5 Stück pro laufenden Meter  
inkl. Ankerrohr
- Höhen:** 400 mm, 600 mm, 800 mm  
1000 mm
- Art.-Nr.**
- 400 mm Höhe  
rotbraun 8708-400-1  
grün 8708-400-2  
anthrazit 8708-400-3
- 600 mm Höhe  
rotbraun 8708-600-1  
grün 8708-600-2  
anthrazit 8708-600-3
- 800 mm Höhe  
rotbraun 8708-800-1  
grün 8708-800-2  
anthrazit 8708-800-3
- 1.000 mm Höhe  
rotbraun 8708-000-1  
grün 8708-000-2  
anthrazit 8708-000-3

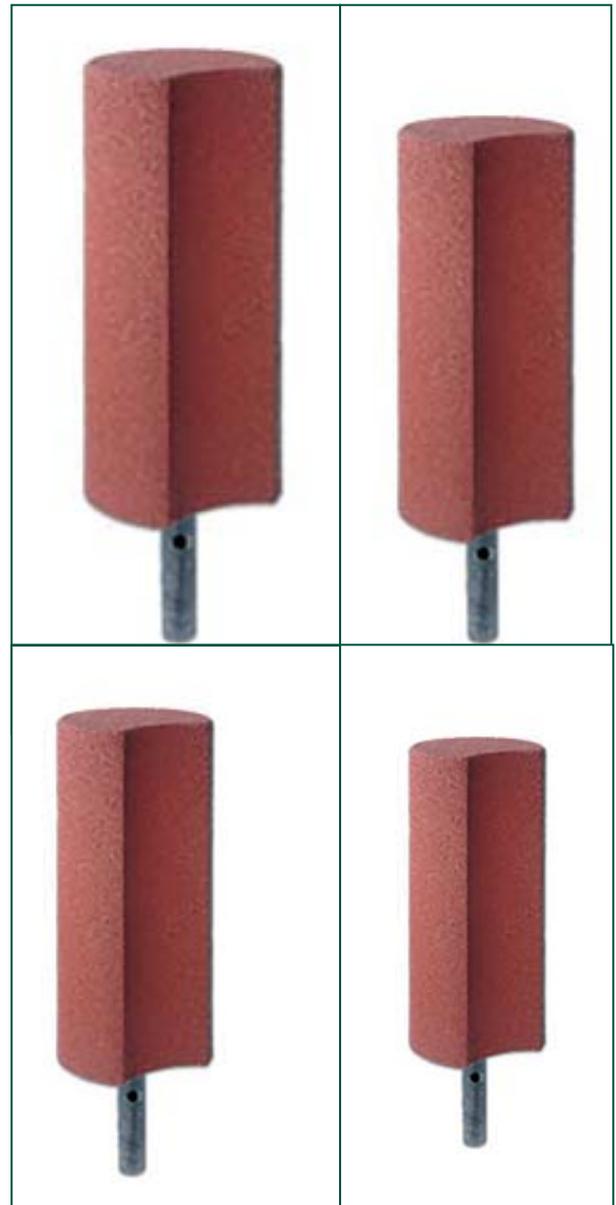

**In folgenden Farben lieferbar:**

**SBR Granulat**

-  Rotbraun
-  Grün
-  Anthrazit

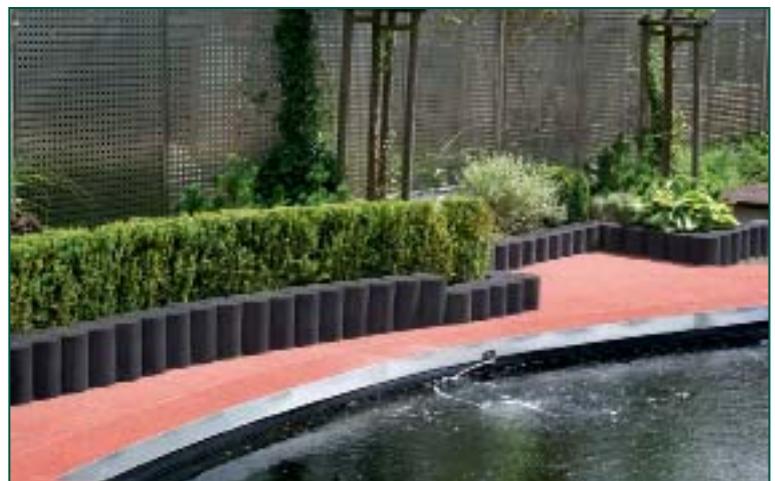

Es gelten die AGB der Tri-Poli oHG einsehbar unter [www.tri-poli.de](http://www.tri-poli.de)

## Palisaden

### Montage

In Palisaden ist werkseitig ein Bodenanker (300 mm) eingearbeitet. Dieser wird in ein Betonfundament eingelassen.

Durch die Hohlkehle greifen die Elemente zusätzlich seitlich ineinander und erreichen somit eine sehr hohe Stabilität als Einfassung oder Hangabsicherung bei gleichzeitiger flexibler Gestaltungsmöglichkeit.



Wir empfehlen eine punktuelle Verklebung in der Hohlkehle. Der dazugehörige Kartuschenkleber kann ebenfalls bei uns bezogen werden. 1 Kartusche = 1,5 qm oder 3 lfd. m. In rotbraun oder schwarz erhältlich.

Die Palisaden sind in verschiedenen Höhen erhältlich, somit wird allen Höhenanforderungen Rechnung getragen.

Bedarf pro laufenden Meter: 5 Stück.

Bei Verwendung im Hang muss die Überprüfung der Statik bauseits erfolgen! Auf Anfrage auch ohne Bodenanker erhältlich!

## Immer auf der Höhe!

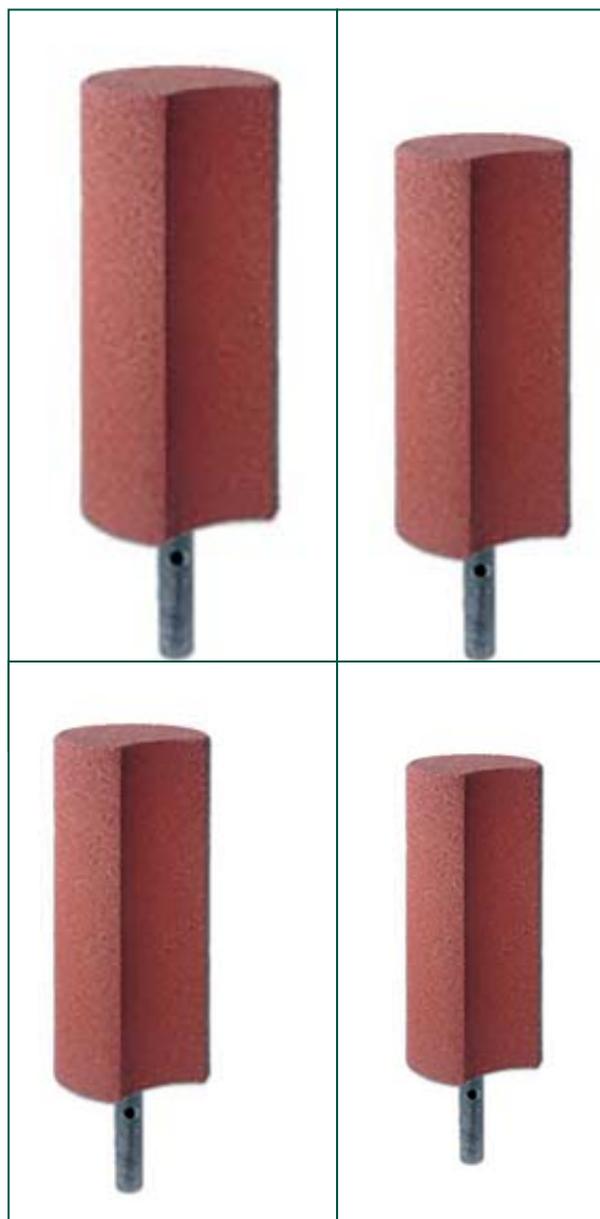

Es gelten die AGB der Tri-Poli oHG einsehbar unter [www.tri-poli.de](http://www.tri-poli.de), techn. Änderungen vorbehalten