

Punkt.um Verlegung



Montage auf festem Untergrund

Der innere Kreis des Punkt.um besteht aus vier Elementen, die um das Spielgerät gelegt und mit Hilfe des Verbindungskreuzes dauerhaft verbunden werden.

Die acht Elemente des äußeren Kreises erweitern das Punkt.um auf einen Durchmesser von 3,80 m. Als Ergänzung ist ein dritter Kreis zur Erweiterung des Fallraums auf Ø 5,80 m erhältlich.

Zusätzlich zur Verbindung der einzelnen Elemente mit dem Verbindungskreuz wird eine punktuelle Verklebung der Elemente untereinander sowie mit dem Untergrund empfohlen. Verlegung auf ebenen, festen Untergründen.

Pflegehinweise sowie weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren detaillierten Einbauhinweisen.

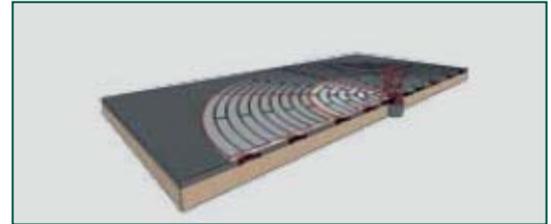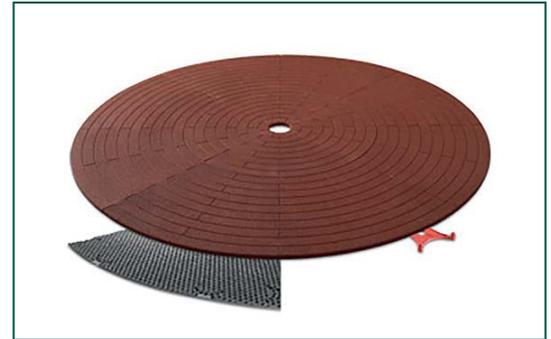


Rondell Verlegung

Es wird empfohlen, den Untergrund wie folgt zu versehen:


a) Sickerfähiger Untergrund:

Unterbau (Körnung 0/32 mm bis 0/56 mm) mind. 20 cm stark, eingebaut und verdichtet. Anschließend dann als Oberflächenausgleich und Plattenauflage Edelsplitt (3/7 mm, mind. 25 mm stark) mit 2,5% Gefälle eingebaut werden. Durch die Systemstecker wird eine dauerhafte Verbindung gewährleistet. Es ist darauf zu achten, dass die Elemente so eng wie möglich aneinander gelegt werden. Hierzu ist eine feste Randumfassung besonders wichtig. Einbau auf festem Untergrund ebenfalls möglich.

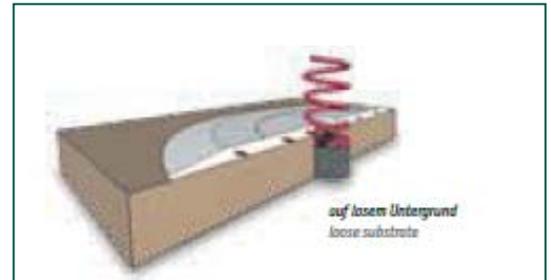

b) Fester Untergrund:

Die beiden Elemente werden einfach um das Spielgerät zusammengefügt und durch die mitgelieferten Stecker miteinander verbunden. Zusätzlich empfehlen wir eine punktuelle Verklebung der Stoßkanten.

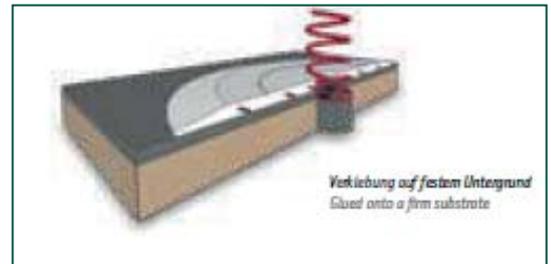

Es gelten die AGB der Tri-Poli oHG einsehbar unter www.tri-poli.de,

Fertigungsbedingte Toleranzen +/- 1%, bei Stärke von +/- 2mm, techn. Änderungen vorbehalten, Mindestmenge < 10 Stk./qm