



## Kriechröhren

### ANFERTIGUNG AUF MASS

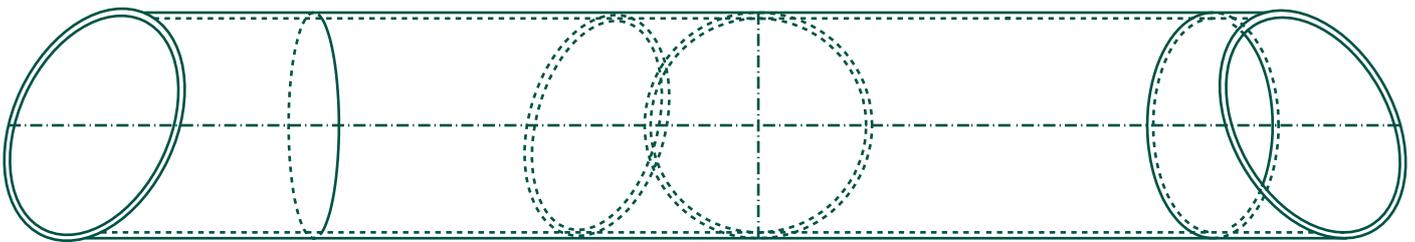


Maße	Ø 0,80 m oder Ø 1,00 m
Wandstärke	22 mm oder 26 mm
Gewicht	57 kg/m oder 84 kg/m
Einbau in Hügel	Erdüberdeckung bis 1,50 m ohne Verkehrslast möglich!
Absturzsicherung	Aus Edelstahl, werkseitig lieferbar!
Farben	Schwarz mit farbigem Inliner: blau, orange oder grau
Enden	Kanten entgratet und gerundet, Abschrägungen „Böschungsschnitt“ werkseitig möglich!

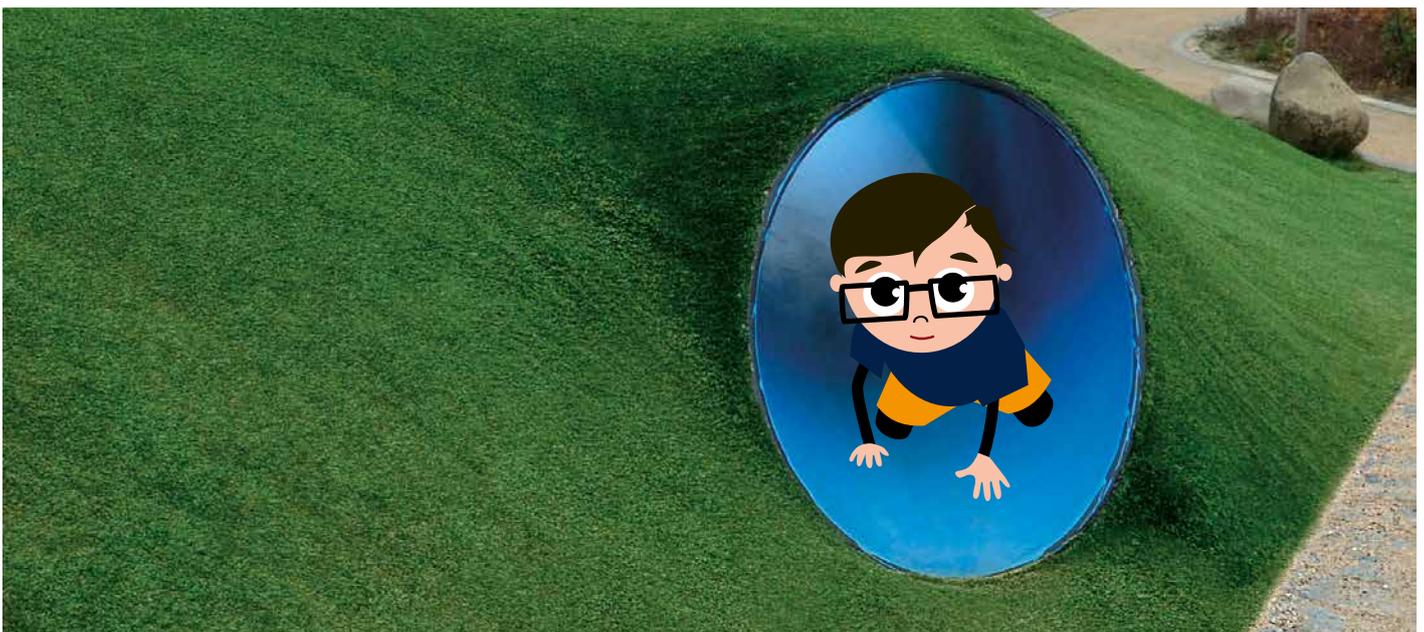

Es gelten die AGB der Tri-Poli oHG, einsehbar unter [www.tri-poli.de](http://www.tri-poli.de), technische Änderungen vorbehalten.

Individuell planbar.

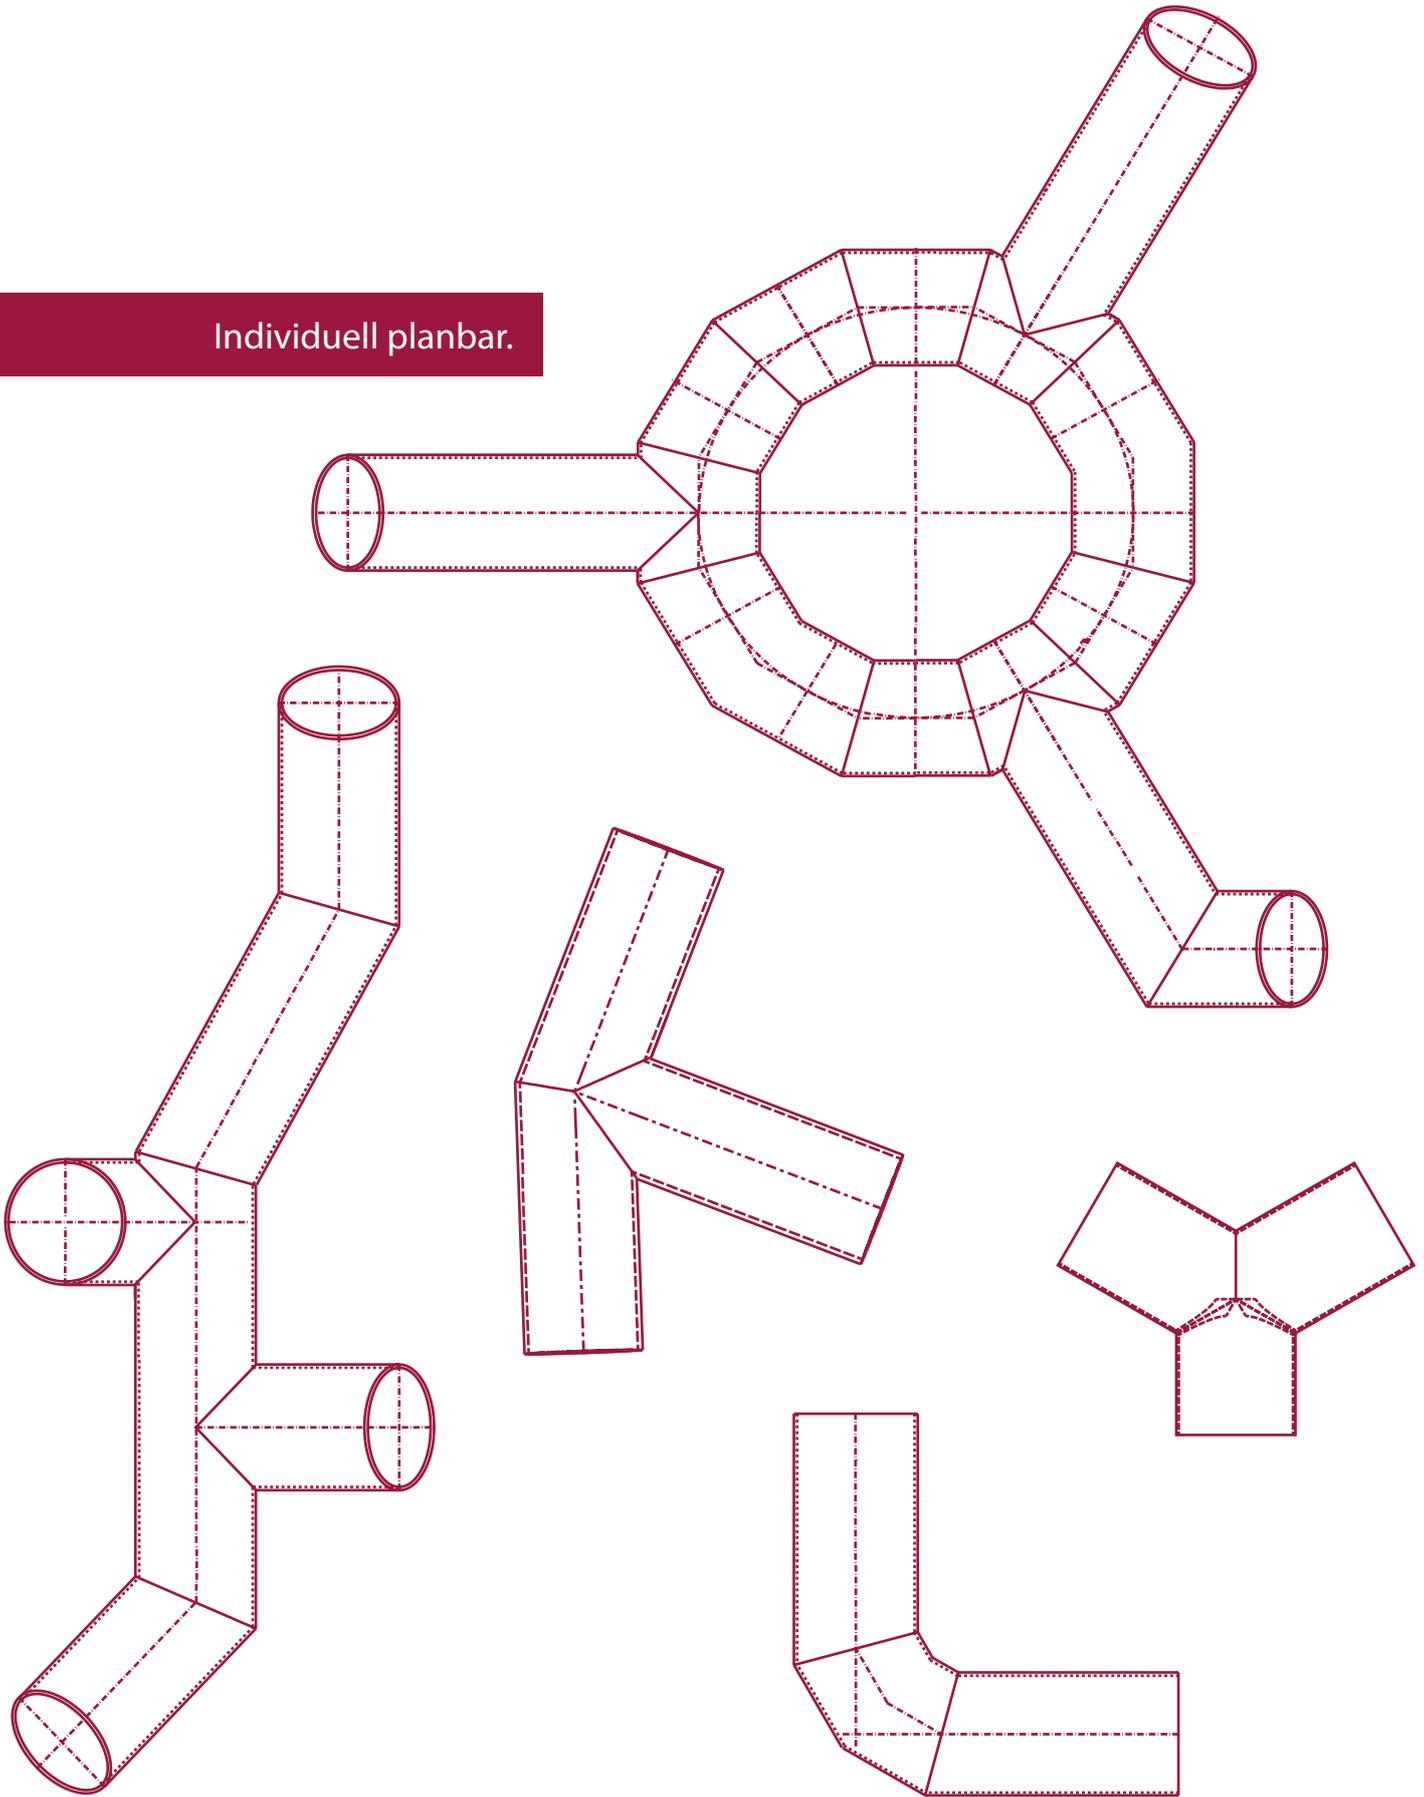

## Referenzen



Altwulsdorfer Schule, Bremerhaven



Kindergarten Hürth, Einbaubeispiel in RasenQueen<sup>®</sup> Kunstrasen ([www.rasenqueen.de](http://www.rasenqueen.de))