

Leiterrutsche

VOLLEDELSTAHL MIT DURCHLAUFSCHUTZ

Rutschen, die eine Höhe von 2,00 m (gemessen von der Grundoberfläche bis zur Plattform) überschreiten, dürfen nicht leicht zugänglich sein!




Art.-Nr.	3810DVA	3815DVA	3820DVA
Podesthöhe ¹	0,90 - 1,00 m	1,25 - 1,50 m	1,75 - 2,00 m
Freie Fallhöhe	1,00 m	1,50 m	2,00 m
Länge	2,02 m	2,65 m	3,52 m
Breite innen	0,50 m	0,50 m	0,50 m
Breite außen	0,52 m	0,52 m	0,52 m
Materialstärke	2 mm	2 mm	2 mm
Handläufe	Ø 38 mm	Ø 38 mm	Ø 38 mm
Durchlaufschutz	Sicherheitsquerstange Ø 25 mm		
Fundamente bauseits	1 Stück (L × B × H): 0,60 × 0,70 × 0,60 m Leiter 1 Stück (L × B × H): 0,60 × 0,70 × 0,60 m Auslauf		

Es gelten die AGB der Tri-Poli GmbH, einsehbar unter www.tri-poli.de, technische Änderungen vorbehalten.


Leiterrutsche

SICHERHEITSBEREICH


Podesthöhe 0,90-1,00 m

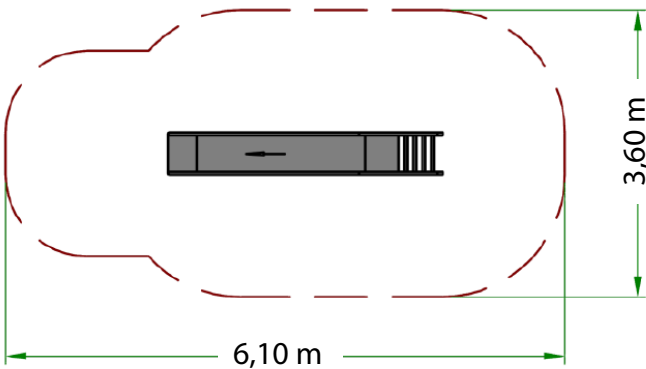

Podesthöhe 1,25-1,50 m

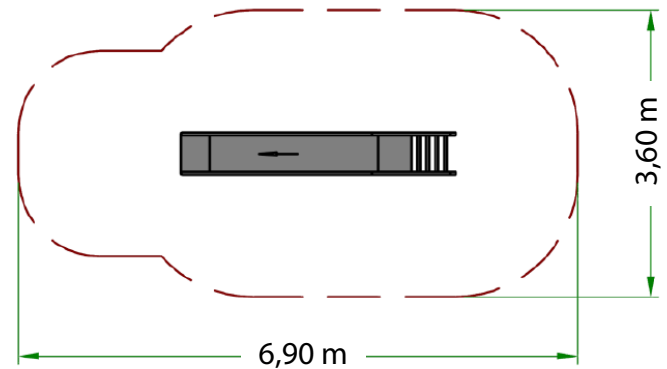

Podesthöhe 1,75-2,00 m

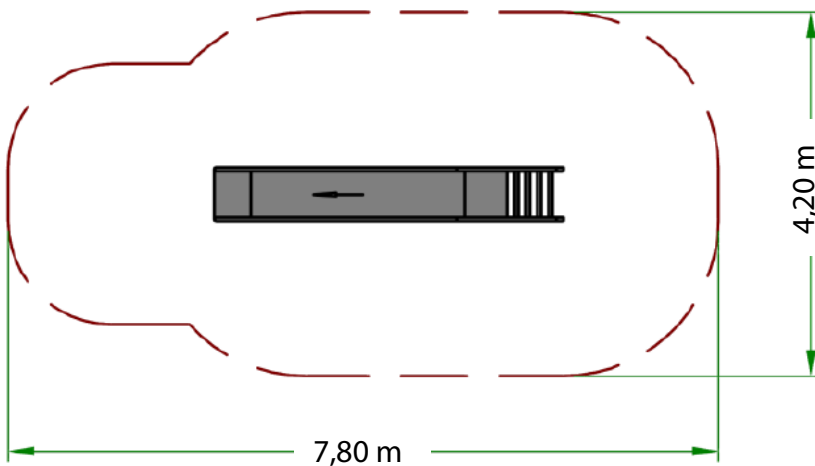

Es gelten die AGB der Tri-Poli GmbH, einsehbar unter www.tri-poli.de, technische Änderungen vorbehalten.