

## Federtiere




INFOBOX	
Schraubverbindungen:	Überwiegend V2A und in Ausnahmen verzinkt
Stahlbeschichtung:	Pulverbeschichtet RAL 3000, UV-stabil, Automobilnorm ISO 9001:2000
Ersatzteilversorgung:	EURONORM 1176/7 auf 10 Jahre nach Produktionsablauf gesichert.
Oberfläche:	Strukturiert und kratzunempfindlich
Anker + Lieferung:	Sämtliche Federspielgeräte werden mit Tiefenanker zum Eingraben geliefert. Auf Wunsch können diese mit Betonplatte und Hamburger Holzrahmen/ Teppichbodenplatte geliefert werden, Preis auf Anfrage. Lieferung erfolgt ab Werk. Verpackung in Folie (ohne Berechnung) soweit erforderlich.
Ausführung:	geprüft und zertifiziert gemäß DIN EN 1176

## Knattermax

Artikel-Nr.	5046
Form/Farbe:	Knattermax, gelb/rot
Material:	PE (Polyethylen) 20 mm durchgefärbt, (UV-beständig, kratzfest und bruchfest)
Sicherheitsbereich:	3,40 x 3,40 m
Lieferumfang:	1 Teil komplett vormontiert



## Einbau

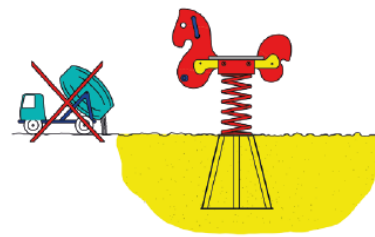

Es gelten die AGB der Tri-Poli oHG, einsehbar unter [www.tri-poli.de](http://www.tri-poli.de), techn. Änderungen vorbehalten.