Trampolin S (quadratisch)

Hüpfen macht Spaß

Geschlossene Sprung-matte

„Hüpfen macht Spaß“ - und Trampoline sind immer der Renner auf jedem Spielplatz. Auf dem Trampolin können sehr viele Kinder gleichzeitig springen. Die Sprungmatte ist für ungefährliche Sprünge in mittlerer Sprunghöhe konzipiert.

Das Spielgerät Trampolin ist gemäß europäischer Spielplatznorm DIN EN 1176 für den Einsatz auf dem öffentlichen Spielplatz, in der Kita, im Kindergarten und auf dem Schulhof zugelassen.

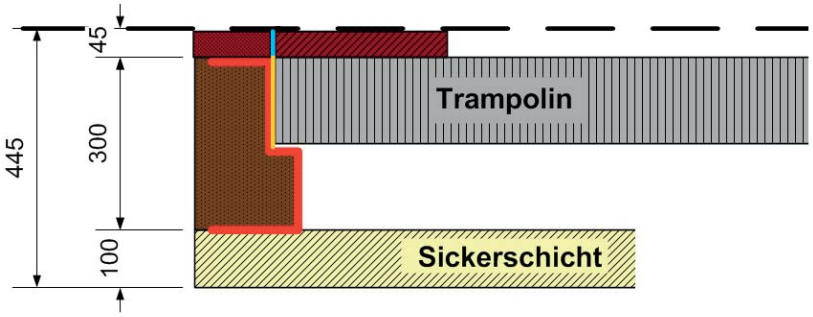

gegen Aufpreis

Artikel-Nr.	2001G
Platzbedarf	3,75 x 3,75 m
Außenmaß	1,25 x 1,25 m
Sprungfläche	0,75 x 0,75 m
Sprungmatte	geschlossen[2]
Fallschutzplatten	1 Reihe inklusive
Farbe Fallschutzplatten	rotbraun (schwarz gegen Aufpreis)
Stahl-Eingrabrahmen inklusive	für Einbau in Rasen/Schüttgut und synthetischen Fallschutz
Lieferung	Trampolin komplett vormontiert
Gewicht	139 kg

Trampolin S mit Eingrabrahmen

[2] Sprungmatte gemäß DIN EN 1176 für mittlere Sprunghöhe im unbeaufsichtigten Bereich. Sprungmatte vandalismusgeschützt, rutschsicher, aus Gummi mit Entwässerungsbohrungen.

Es gelten die AGB der Tri-Poli oHG einsehbar unter www.tri-poli.de, techn. Änderungen vorbehalten

Tri-Poli oHG
Wiesenstr. 34
47800 Krefeld
Tel.: 02151/5189366
eMail: info@tri-poli.de
Web: www.tri-poli.de

Montagehinweise:

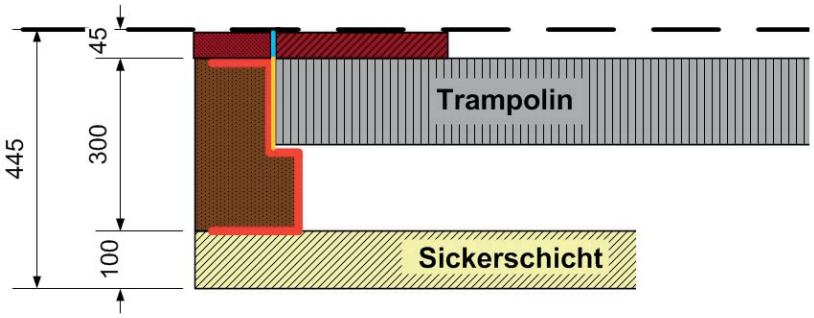

INFOBOX MONTAGE

Dieses Trampolin wird mit Eingrabrahmen zur einfachen Montage ohne Betonfundamente geliefert! Die Montage erfolgt durch Einlassen in eine bauseits erstellte Grube. Da es sich hierbei um reine GaLaBau-Arbeiten handelt, können wir Ihnen leider zu unseren Trampolinen keine werkseitige Montage anbieten!

Die Lieferung des Trampolins erfolgt komplett vormontiert (Maße und Gewicht siehe Seite 1), die Randplatten sind werkseitig bereits auf dem Rahmen aufgeklebt.

1. Grube ausheben

2. Sickerschicht 10 cm anlegen

3. Sprunggerät nun so anheben und mittig in der Grube platzieren (hier können auch Seile oder Gurte verwendet werden, um z.B. das Sprunggerät mittels Stapler oder Radlader zu platzieren)

5. Spalt zwischen Grube und Sprunggerät mit Teilen des Aushubs verfüllen und verdichten

Bitte beachten Sie, dass dies nur Montagehinweise in kurzer Form sind.
Eine ausführliche Montage- und Wartungsanleitung ist bitte im Auftragsfall bei uns anzufordern!

Es gelten die AGB der Tri-Poli oHG einsehbar unter www.tri-poli.de, techn. Änderungen vorbehalten

Tri-Poli oHG
Wiesenstr. 34
47800 Krefeld
Tel.: 02151/5189366
eMail: info@tri-poli.de
Web: www.tri-poli.de