
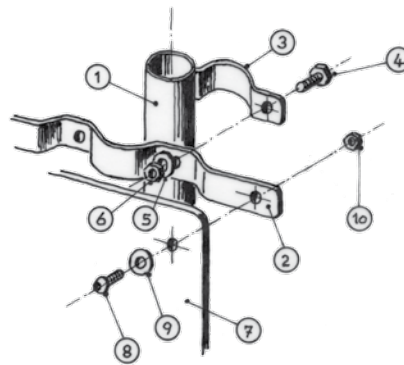


Montageanleitung für Schilder und Aufkleber

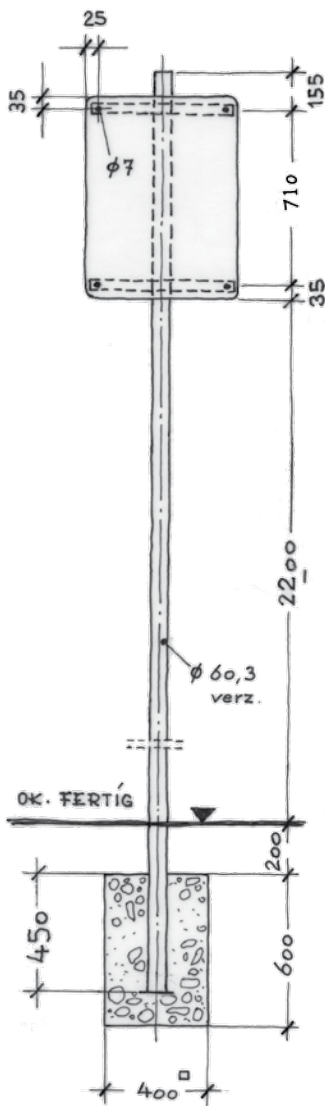

Legende:

1. Rohrpfosten Durchmesser 60 mm
2. Schilderhalterung zuerst am unteren und oberen Schildrand montieren, dann am Pfosten mit Teil 3
3. Gegenstück zur Schilderhalterung 2
4. Befestigungsschraube DIN 933, M8x25 mm, V2A
5. U-Scheibe DIN 125, 8,4mm, V2A
6. Sicherungsmutter DIN 985, M8, V2A
7. Schild
8. Befestigungsschraube DIN 7380, M6 x 16 mm, V2A
9. U-Scheibe DIN 9021, 6,4 mm, V2A
10. Sicherungsmutter DIN 985, M8, V2A

Verschrauben Sie die Halterungen möglichst nahe am oberen und unteren Schilderrand. So beugen Sie Vandalismusschäden, z.B. Umbiegen der Schilderecken, vor.

Wie kommt der Aufkleber auf das Schild?

Sie benötigen: Einen Schwamm, etwas Wasser, etwas Spülmittel, einen Eiskratzer mit Gummilippe und ein trockenes Tuch.

Befeuchten Sie die markierte Fläche auf dem Schild mit einem Gemisch aus Wasser und etwas Spülmittel. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Aufkleber und legen Sie den Aufkleber auf das Schild. Schieben Sie den Aufkleber zwischen die markierten Eckpunkte und drücken Sie mit der Gummilippe des Eiskratzers die Feuchtigkeit unter dem Aufkleber nach außen. Wischen Sie die restliche Feuchtigkeit mit dem Tuch vom Aufkleber ausgehend nach außen ab – keinesfalls zum Aufkleber hin reiben.

Anschließend ca. 8 Stunden in einem temperierten Raum trocknen lassen.

Fertig !