

Anbaurutsche verzinkte Seitenteile

3 Podesthöhen; Rutschfläche Edelstahl



Rutschspaß für alle

Auf geht die Fahrt auf der Rutsche! Dieses Spielerlebnis darf auf keinem Spielplatz fehlen! Die solide Ausführung der Einzelkomponenten gewährleistet eine hohe Langzeitqualität dieses Spielgeräts. Großer Spielspaß für Groß und Klein.

Das Spielgerät Rutsche ist gemäß europäischer Spielplatznorm DIN EN 1176 für den Einsatz auf dem öffentlichen Spielplatz, in der Kita, im Kindergarten und auf dem Schulhof zugelassen.



Min. Einbautiefe..

25 cm

Max Einbautiefe..


Artikel-Nr.:	3610	3615	3620
Podesthöhe:	1,00 m	1,25 - 1,50 m	1,75 - 2,00 m
Neigungswinkel:	ca. 38°	ca. 38°	ca. 38°
Sicherheitsbereich:	5700 x 3550 mm	6550 x 3550 mm	7250 x 3550 mm
Freie Fallhöhe:	1,00 m	1,50 m	2,00 m
Maße (Länge):	2,20 m	3,05 m	3,75 m
Breite innen:	400 mm	400 mm	400 mm
Breite außen:	460 mm	460 mm	460 mm
Materialstärke:	2 mm	2 mm	2 mm
Handläufe:	Ø 33 mm	Ø 33 mm	Ø 33 mm
Fundament:	1 Stück (LxBxH) 30 x 80 x 50 cm	1 Stück (LxBxH) 30 x 80 x 50 cm	1 Stück (LxBxH) 30 x 80 x 50 cm

3 Podest-
höhen

Es gelten die AGB der Tri-Poli oHG, einsehbar unter www.tri-poli.de, techn. Änderungen vorbehalten

Anbaurutsche verzinkte Seitenteile

3 Podesthöhen; Rutschfläche Edelstahl

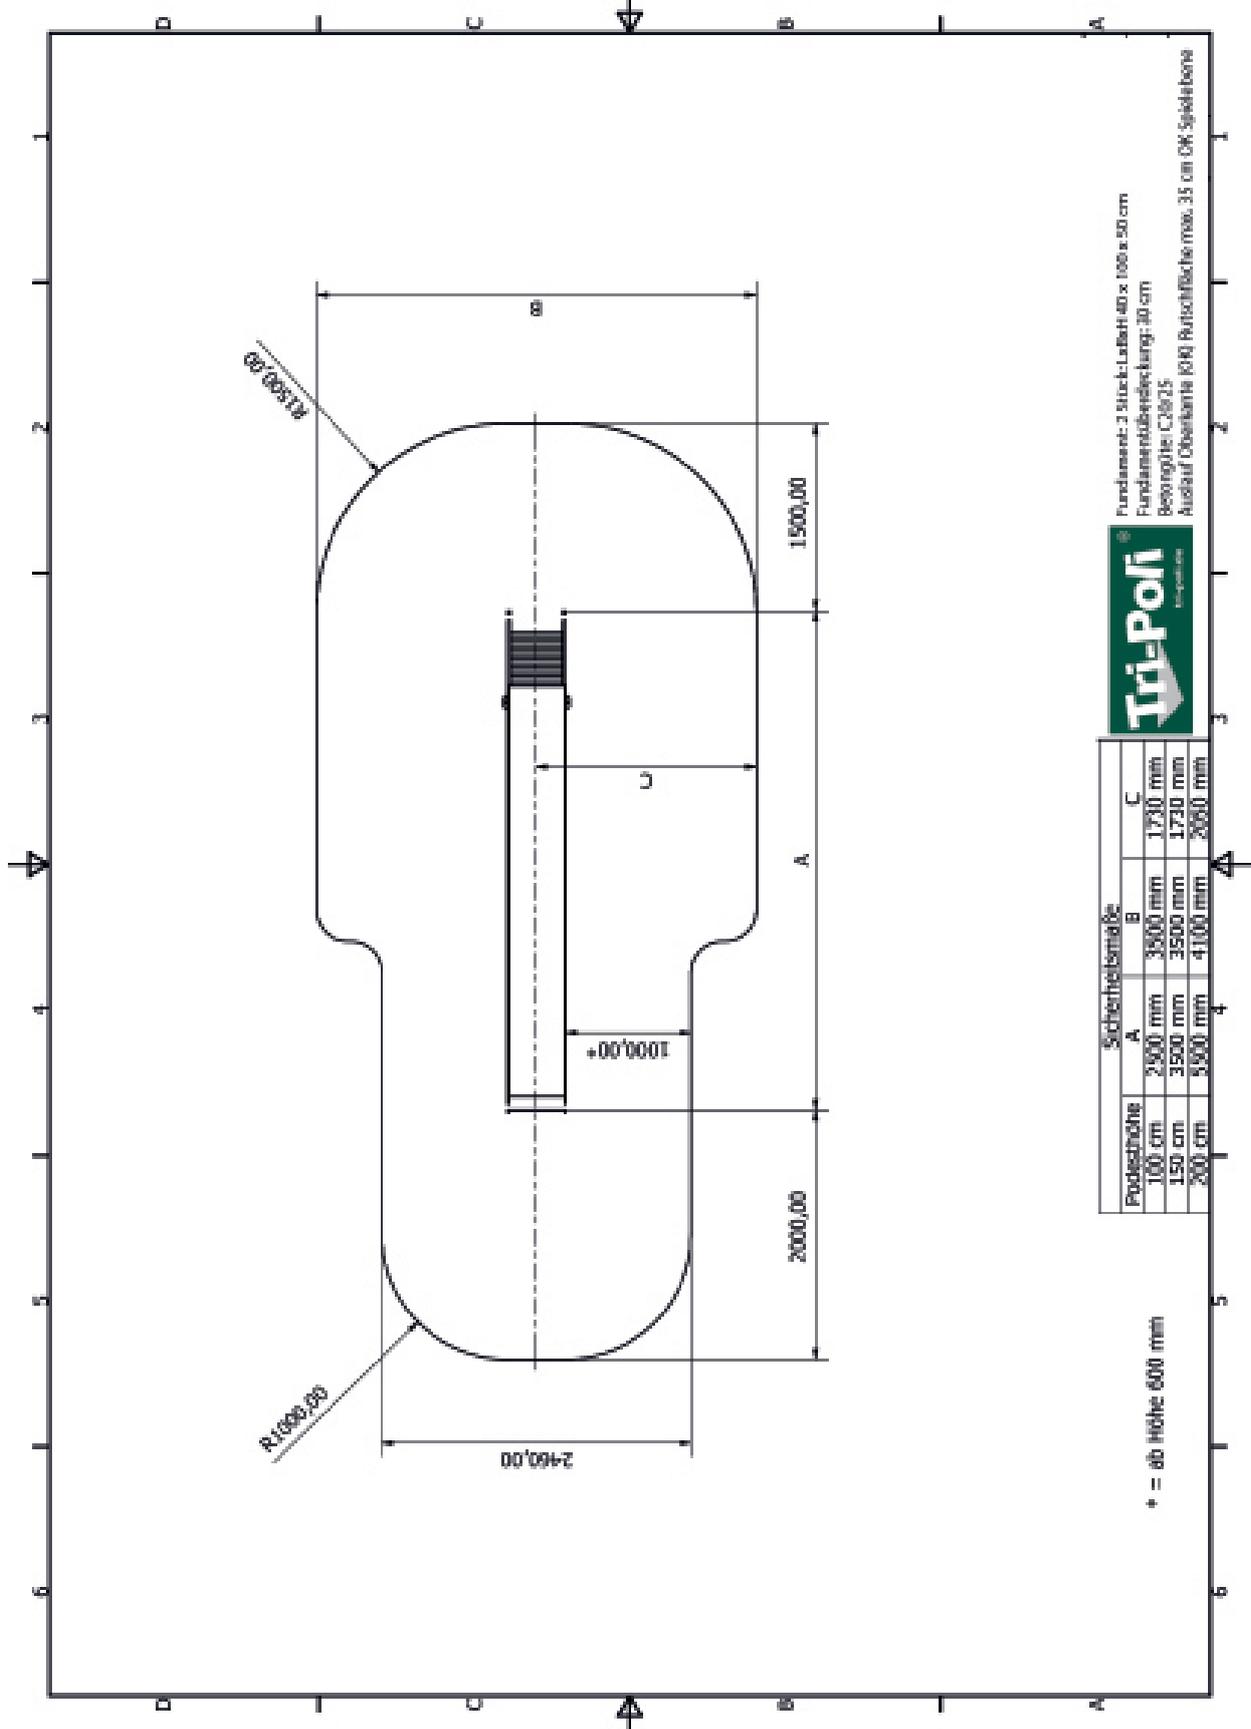

Es gelten die AGB der Tri-Poli oHG, einsehbar unter www.tri-poli.de, techn. Änderungen vorbehalten


Anbaurutsche verzinkte Seitenteile

3 Podesthöhen; Rutschfläche Edelstahl


Montage der Rutsche

1. Einsitzteil an das Podest*

* bei Hangverbau Fundament wie Auslauf

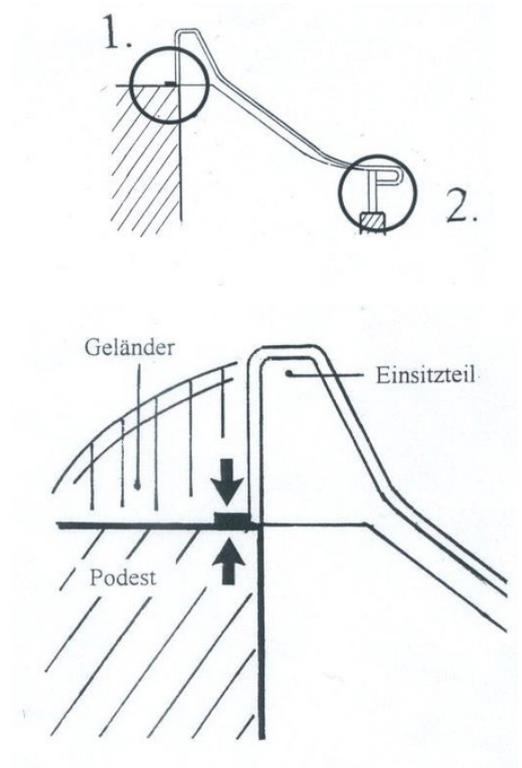

2. Auslaufteil auf das Fundament

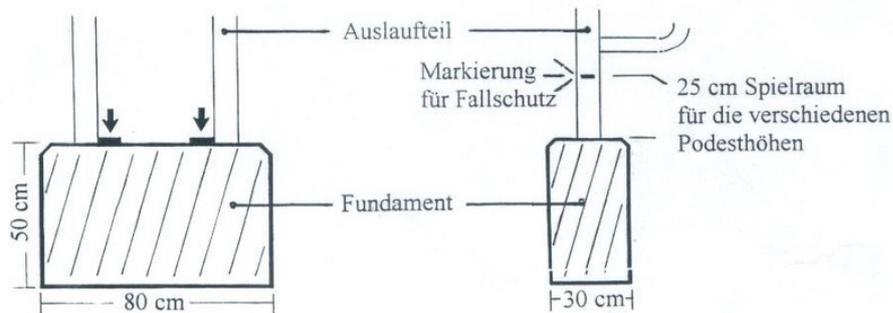

Es gelten die AGB der Tri-Poli oHG, einsehbar unter www.tri-poli.de, techn. Änderungen vorbehalten