

Anbaurutsche Edelstahl, glasperlengestrahlt (matt)

Ohne Ohren

Rutschspaß für alle

Ohne
„Ohren“

Das Rutsche ermöglicht das Rutscherlebnis und sorgt so für den Spielspaß. Die solide Ausführung der Einzelkomponenten gewährleistet eine hohe Langzeitqualität dieses Spielgeräts.

Das Spielgerät Rutsche ist gemäß europäischer Spielplatznorm DIN EN 1176 für den Einsatz auf dem öffentlichen Spielplatz, in der Kita, im Kindergarten und auf dem Schulhof zugelassen.



..... Min. Einbautiefe..

25 cm

..... Max Einbautiefe..

Artikel-Nr.:	3660VA	3670VA
Podesthöhe:	1,25 - 1,50 m	1,75 - 2,00 m
Neigungswinkel:	ca. 38°	ca. 38°
Sicherheitsbereich:	6,55 x 3,55 m	7,25 x 3,55 m
Freie Fallhöhe:	1,50 m	2,00 m
Maße (Länge):	3,05 m	3,75 m
Breite innen:	48 cm	48 cm
Breite außen:	55 cm	55 cm
Materialstärke:	2 mm	2 mm
Handläufe:	Ø 33 mm	Ø 33 mm
Fundament:	1 Stück (LxBxH) 30 x 80 x 50 cm	1 Stück (LxBxH) 30 x 80 x 50 cm

¹ Bitte beachten Sie die Einbauvorschriften der DIN EN 1176 für Rutschen ohne „Ohren“ (gilt bei dieser Podesthöhe nur für U3)!

Es gelten die AGB der Tri-Poli oHG, einsehbar unter www.tri-poli.de, techn. Änderungen vorbehalten


Anbaurutsche Edelstahl, glasperlengestrahlt (matt)

Ohne Ohren


Montage der Rutsche

1. Einsitzteil an das Podest*

* bei Hangverbau Fundament wie Auslauf

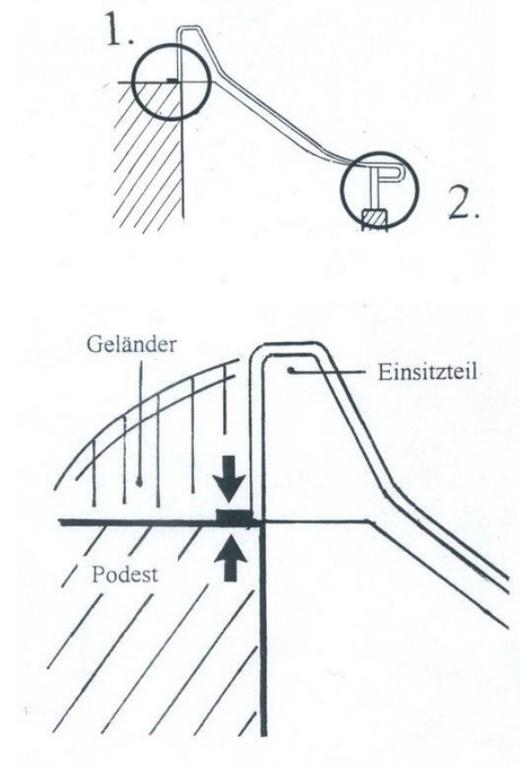

2. Auslaufteil auf das Fundament

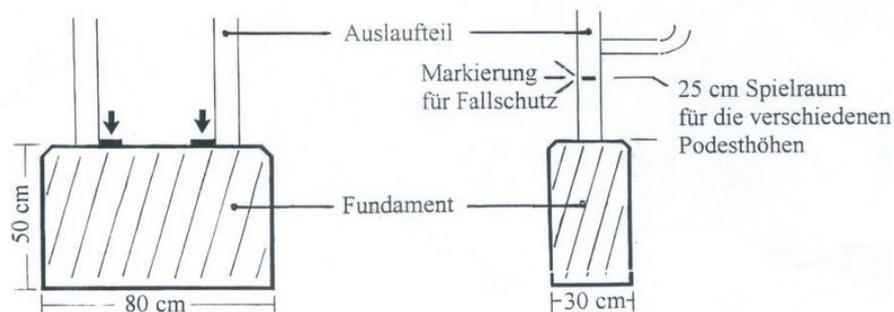

Es gelten die AGB der Tri-Poli oHG, einsehbar unter www.tri-poli.de, techn. Änderungen vorbehalten